



Rok założenia 1955

INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKİ WĘGLA

ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
tel. centrala: 32-271-00-41 • faks: 32-271-08-09
tel. sekretariat: 32 271 51 52, 32 274 50 07
e-mail: office@ichpw.pl • www.ichpw.pl
NIP 648-000-87-65 • REGON 000025945 • KRS 0000138095

SPRAWOZDANIE

z wykonania pracy pt.:

**Badania energetyczno-emisyjne wg normy
PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotła c.o. typu
„V6” o mocy 8 kW oraz porównanie
uzyskanych parametrów z kryteriami
Rozporządzenia (UE) 2015/1189**



Polska
INNOWACJE



Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Dyrektor
dr inż. **Aleksander Sobolewski**

D/DBR

Zabrze, październik 2019r.

206/2019
nr ewidencyjny IChPW

Zleceniodawca: MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne S. Migdałek, P. Kozłowski s.c., Klecza
Dolna 15a, 34-124 Klecza Górna
Komórka organizacyjna: CBT

Kierownik komórki organizacyjnej: dr inż. Sławomir Stelmach

Tytuł pracy: Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotła
c.o. typu „V6” o mocy 8 kW oraz porównanie uzyskanych parametrów z kryteriami
Rozporządzenia (UE) 2015/1189

Termin rozpoczęcia pracy: 22.08.2019r.

Termin zakończenia pracy: 08.10.2019r.

Autorzy pracy:

1. dr inż. Katarzyna Matuszek 

(imię i nazwisko, podpis)

2. mgr inż. Piotr Hrycko 

(imię i nazwisko, podpis)

3. Zygmunt Kamiński

(imię i nazwisko, podpis)

4. Michał Pańczyk

(imię i nazwisko, podpis)

Praca wykonana w ramach projektu nr: 31.19.463

Nr umowy: -

Tytuł projektu: Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotła
c.o. typu „V6” o mocy 8 kW oraz porównanie uzyskanych parametrów z kryteriami
Rozporządzenia (UE) 2015/1189


Termin rozpoczęcia projektu: 19.08.2019r.

Termin zakończenia projektu: 31.10.2019r.

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Matuszek 

(imię i nazwisko, podpis)

Sprawdził:

dr inż. Sławomir Stelmach 

(imię i nazwisko, podpis)

Rozdzielnik:

- Zlecniodawca x1
- CBT x1

Ilość stron: 14

Ilość tablic: 6

Ilość rysunków: -

Ilość załączników: 6

SPIS TREŚCI

		strona:
1.	Podstawa opracowania.....	4
2.	Wprowadzenie, zakres i cel pracy.....	4
3.	Przebieg badań.....	4
4.	Badania energetyczno-emisyjne.....	8
5.	Podsumowanie	14

Wykaz tablic:

Tablica 4.1.1. Parametry pracy kotła c.o. „V6” o mocy 8 kW na podstawie instrukcji obsługi

Tablica 4.2.1. Skład chemiczny i parametry paliwa, którego użyto podczas badań kotła c.o. typu „V6” o mocy 8 kW

Tablica 4.5.1.1. Zestawienie zmierzonych wartości i bilans cieplny kotła c.o. typu „V6” o mocy znamionowej 8 kW podczas badań bilansowych przy spalaniu węgla kamiennego sortyment groszek

Tablica 4.6.1. Porównanie osiągniętych podstawowych parametrów energetyczno-emisyjnych kotła c.o. typu „V6” o mocy znamionowej 8 kW zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek z kryteriami tzw. „Ekoprojektu”

Tablica 4.6.2. Osiągnięty współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oraz klasa efektywności energetycznej kotła c.o. typu „V6” o mocy znamionowej 8 kW zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek

Tablica 4.7.1. Badania i ocena według wytycznych normy PN-EN 303-5:2012 kotła c.o. typu „V6” z automatycznym załadunkiem paliwa o mocy znamionowej 8 kW

Wykaz rysunków:

-

Wykaz załączników:

Raport z badań nr 494/LP/2019,

Raport z badań nr 255-256/LS/2019,

Zaświadczenie dla Zleceniodawcy Badań wg PN-EN 303-5:2012 nr 119/2019,

Świadectwo nr 112/2019,

Informacja o niepewności rozszerzonej pobierania, przygotowania i badania próbek paliw stałych.

1. Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie z dn. 09.08.2019r. z firmy MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne S. Migdałek, P. Kozłowski s.c., Klecza Dolna 15a, 34-124 Klecza Górna.

2. Wprowadzenie, zakres i cel pracy

W ramach zlecenia przeprowadzono badania energetyczno-emisyjne kotła c.o. typu „V6” o mocy 8 kW opalanego węglem kamiennym sortyment groszek. Badania kotła zostały przeprowadzone zgodnie z następującymi procedurami i normami obowiązującymi w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki:

- Q/LS/01/D:2018 „Oznaczanie sprawności energetycznej”,
- Q/LS/02/D:2018 „Oznaczanie stężeń związków emitowanych w gazach odlotowych i technologicznych”,
- Q/LS/03/B:2017 „Oznaczanie stężenia pyłu PM10 i PM2,5 w spalinach z urządzeń grzewczych małej mocy (do 1 MW)”,
- PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 – 5.10 pkt. 5.8.5 „Wyznaczenie zużycia pomocniczej energii elektrycznej” – oznaczenie nie objęte zakresem akredytacji),
- PN-ISO 10396: 2001 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych”.

Badania prowadzone w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki wg norm: PN-EN 303-5:2012, PN-ISO 10396: 2001 i procedur Q/LS/01/D:2018, Q/LS/02/D:2018 są objęte zakresem akredytacji. Certyfikat Akredytacji PCA AB 081.

3. Przebieg badań

3.1. Charakterystyka techniczna badanej jednostki kotłowej

Badany kocioł c.o. typu „V6” o mocy 8 kW z automatycznym podawaniem paliwa należy do typoszeregu niskotemperaturowych, stalowych kotłów wodnych, przeznaczonych do układów otwartych, przystosowanych do spalania węgla kamiennego sortyment groszek. W jednostce tej paliwo zasypywane jest do zbiornika zamykanego drzwiczkami stalowymi, umieszczonego z boku kotła nad podajnikiem ślimakowym napędzanym motoreduktorem. Podajnik przesuwając kolejne porcje paliwa z zasobnika do palnika retortowego znajdującego się w komorze spalania. Komora spalania jest zamknięta drzwiczkami. Nad palnikiem umieszczony jest okrągły ceramiczny deflektor. Do palnika w komorze spalania podawany jest strumień powietrza za pomocą wentylatora nadmuchowego. W górnej części wymiennika kotłów umieszczona jest mufa wody zasilającej. Mufa wody powrotnej umieszczona jest w najniższym punkcie kotłów. Kocioł posiada płytowy wymiennik ciepła. Spaliny po przejściu przez wymiennik ciepła spaliny-woda, przechodzą przez czopuch kotła do komina. Regulacja wydajności cieplnej kotła realizowana jest przez elektroniczny regulator temperatury który może pracować w trybie dwustanowym i automatycznym (wykorzystując algorytm regulacji PID). Regulator ten steruje pracą podajnika, wentylatora nadmuchu, pompy C.O. i C.W.U.. Kocioł izolowany jest wełną mineralną osłoniętą malowaną blachą stalową.

3.2. Wybór reprezentatywnej próbki

Próbka reprezentatywna dostarczona do badań przez Zleceniodawcę została przez niego wybrana zgodnie z PN-EN 303-5:2012 pkt. 5.1.2. Wybór kotła grzewczego do badań i jego wyposażenia; 5.1.3. Stan kotła grzewczego oraz 5.1.4. Badania typu. Zleceniodawca wytypował do badań kocioł c.o. typu „V6” o mocy 8 kW.

3.3. Miejsce badań

Badania zostały przeprowadzone na stanowisku badawczym w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki działającego w strukturze Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze.




3.4. Personel nadzorujący i przeprowadzający badania

Badania zostały przeprowadzone przez pracowników Laboratorium:

- Kierownik badań: mgr inż. Piotr Hrycko (z-ca kierownika Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki),
- Pomocnik techniczny: Zygmunt Kamiński, Michał Pańczyk
- Nadzór nad wykonaniem badań w Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglowych: dr Roksana Muzyka (kierownik Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglowych),
- Nadzór nad wykonaniem badań w Laboratorium Paliw i Węgla Aktywnych: dr hab. inż. Marcin Sajdak (kierownik Laboratorium Paliw i Węgla Aktywnych),
- Nadzór nad wykonaniem badań w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki oraz koordynacja pracy: dr inż. Katarzyna Matuszek (kierownik Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki).

3.5. Szczegółowa charakterystyka jednostki wytypowanej do badań


Kocioł c.o. „V6” o mocy 8 kW

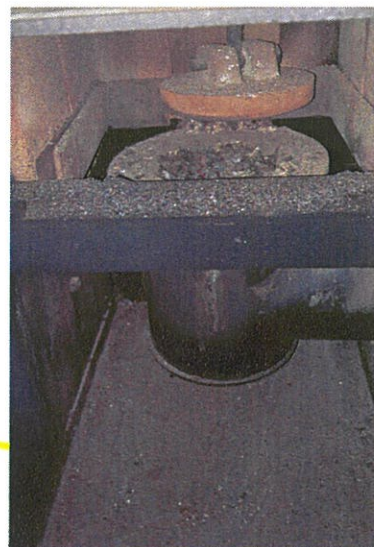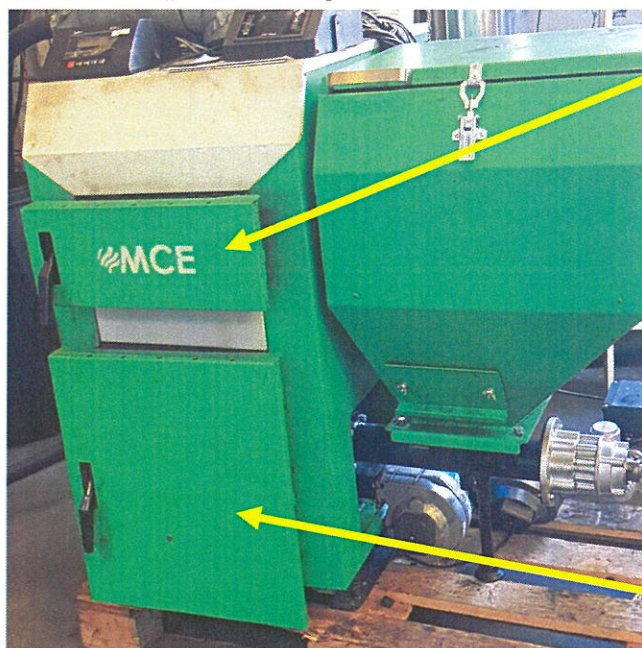

Palnik

Producent: PANCERPOL sp. j., Producent podajników ślimakowych, ul. Szalasowizna 22, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Typ: PPSV 15 kW

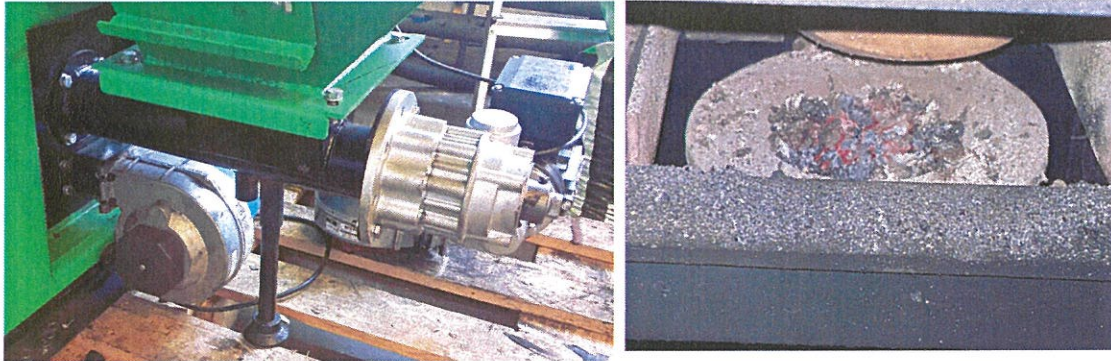

Tabliczka znamionowa:

 MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE SLAWOMIR BODALEK-PODOLSKI S.C. ul. KACZALSKA 11A 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA tel.: +48 (32) 812 25 11 fax: +48 (32) 812 25 11 www.kotlymce.pl	
MADE IN POLAND EKOLOGICZNE KOTŁY C.O. CE (Economic central heating boiler)	
TYP (Type)	V6
MOC CIEPLNA (Thermal power)	8 kW
NR SERYJNY / ROK PRODUKCJI (Serial number / Year)	/
SPRAWNOŚĆ KOTŁA (Boiler efficiency)	
KLASA KOTŁA WG EN 303-5:2012 (Class by the boiler)	5
DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE (Pressure limit)	2 bar
TEMPERATURA MAKSYMALNA (Maximum temperature)	95°C
POJEMNOŚĆ WODNA (Water capacity)	45 L
NAPIĘCIE ZASILANIA (Supply voltage)	230V / 50Hz
MAKSYMALNY POBÓR MOCY (Maximum power consumption)	180 W
KLASA PALIVA (Fuel class)	węgiel kamienny - a (coal - a)
tel./fax: +48 (32) 812 25 11 e-mail: biuro@kotlymce.pl centrala kotłownia: tel.: +48 509 810 955	


Wentylator:



Producent: DOMER SIERECKI Spółka Jawna ul. Sienkiewicza 45 A 63-300 Pleszew

Typ: DM 80
Data produkcji: 02.2017
Napięcie: 230V
Częstotliwość: 50 Hz
Moc: 80 W
Wydatek max: 320 m³/h
Spręż max: 300 Pa

Motoreduktor:

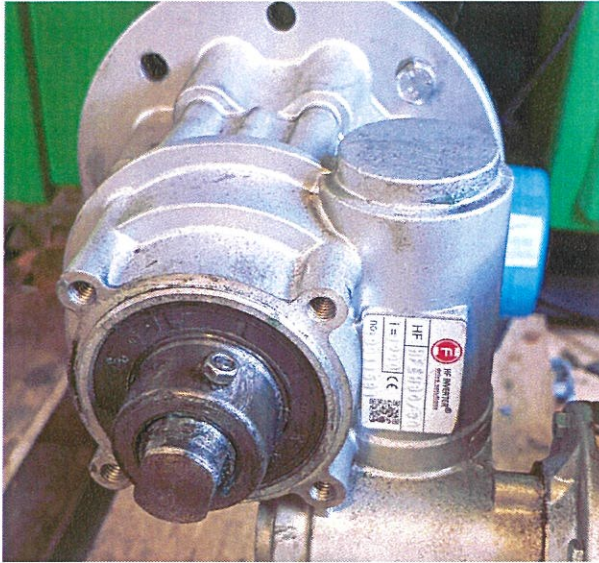

Producent: HF Inverter Polska Sp. C. ul. M. Skłodowskiej-Curie 101E 87-100 Toruń, Poland

Typ: HFEH90/50

Sterownik:



Producent: P.P.H.U. ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska woj. wielkopolskie, POLSKA

Typ: IRYD RTZ pid

4. Badania energetyczno-emisyjne

4.1. Parametry pracy kotłów

Tablica 4.1.1. Parametry pracy kotła c.o. „V6” o mocy 8 kW na podstawie instrukcji obsługi

Nr	Parametry kotła c.o.: „V6” o mocy nominalnej 8 kW	Jednostka	Wartość
1	Moc nominalna	kW	8
2	Wymagany ciąg kominowy	Pa	-15
3	Sprawność	%	>90
4	Dopuszczalne paliwo	-	Węgiel kamienny sortyment groszek
5	Gabaryty (wymiary) kotła		
	szerokość	mm	1020
	głębokość	mm	900
	wysokość	mm	1032
6	Masa kotła	kg	185
7	Objętość zasobnika paliwa	m ³	0,15
8	Masa jednokrotnego załadunku paliwa do zbiornika	kg	110
9	Pojemność wody w kotle	l	45
10	Maksymalna temperatura pracy	°C	95
11	Dopuszczalne ciśnienie pracy	bar	2

4.2. Program badań i opis paliwa do badań

Program badań obejmował testy i sprawdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt. 4.4. „Wymagania cieplne” normy PN-EN 303-5:2012. Badania kotła c.o. typu: „V6” o mocy 8 kW zostały przeprowadzone podczas spalania węgla kamiennego sortyment groszek (tablica 4.2.1) zgodnie z PN-EN 303-5:2012 pkt. 5.3 Paliwo do badań.

Tablica 4.2.1. Skład chemiczny i parametry paliwa, którego użyto podczas badań kotła c.o. typu: „V6” o mocy 8 kW

Nr	Parametr	Symb.	Jedn.	Wartość
1	Zawartość wilgoci w stanie roboczym	W _t	%	7,4
2	Zawartość wilgoci	W ^a	%	2,9
3	Zawartość popiołu	A ^a	%	3,9
4	Zawartość popiołu	A ^r	%	3,7
5	Części lotne	V ^{daf}	%	29,54
6	Zawartość węgla	C ^a _t	%	80,4
7	Zawartość wodoru	H ^a _t	%	3,73

8	Zawartość siarki	S^a_t	%	0,74
9	Zawartość azotu	N^a_t	%	1,22
10	Zawartość tlenu	O^a_d	%	7,30
11	Ciepło spalania	Q^a_s	J/g	30747
12	Wartość opałowa	Q^a_i	J/g	29862
13	Wartość opałowa w stanie roboczym	Q^f_i	J/g	28365

4.3. Opis stanowiska badawczego

Badania i pomiary zostały przeprowadzone na stanowisku badawczym w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki działającego w strukturze Instytutu Chemicznej Przeróbki i Węgla w Zabrze.

Urządzenia pomiarowe użyte podczas badania kotła spełniają wymagania zawarte w PN-EN 303-5:2012 pkt. 5.2. Przyrządy pomiarowe i metody pomiarów.

4.4. Metodyka badań

Badania przeprowadzono zgodnie z Normą: PN-EN 303-5:2012 pkt.:

5.1. Warunki wykonywania badań

5.2. Przyrządy pomiarowe i metody pomiarów

Stężenie pyłu ustalono metodą grawimetryczną (filtracyjną) zgodnie z procedurą wewnętrzną Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki Q/LS/02/D:2018, normą PN-Z-04030-7 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną oraz wytycznymi przedmiotowej normy w tym pkt. 5.9.2. Kocioł grzewczy zasilany paliwem automatycznie

5.3. Paliwo do badań

5.7. Wykonanie badań cieplnych

5.8. Wyznaczenie obciążenia cieplnego i sprawności cieplnej kotła, pkt. 5.8.5. Wyznaczenie zużycia pomocniczej energii elektrycznej – oznaczenie nie objęte zakresem akredytacji

5.9. Wyznaczenie wielkości emisji zanieczyszczeń

5.10. Obliczenia

oraz normą PN-ISO 10396:2001 i procedurą Q/LS/03/B:2017.

4.5. Wyniki badań

4.5.1. Wyniki badań kotła c.o. „V6” o mocy znamionowej 8 kW

W trakcie badań kotła c.o. „V6” o mocy znamionowej 8 kW parametry pracy kotła ustawiono na sterowniku w następujących konfiguracjach:

- Dla pracy z mocą nominalną (test 1)
 - czas podawania paliwa – 1s
 - czas przerwy w podawaniu paliwa – 4s
 - ustawienie wentylatora – 50%

- Dla pracy z mocą minimalną (test 2)
 - czas podawania paliwa – 1s
 - czas przerwy w podawaniu paliwa – 13s
 - ustawienie wentylatora – 14%

Tablica 4.5.1.1. Zestawienie zmierzonych wartości i bilans cieplny kotła c.o. typu „V6” o mocy znamionowej 8 kW podczas badań bilansowych przy spalaniu węgla kamiennego sortyment groszek

Nr	Opis	Skrót	Jednostka	„moc nominalna” (test 1)	„moc minimalna” (test 2)
Węgiel kamienny sortyment groszek (paliwo wg. tablicy 4.2.1.)					
1	Zawartość wilgoci w stanie roboczym	W_t	%	7,4	7,4
2	Wartość opałowa w stanie roboczym	Q_i	kJ/kg	28365	28365
3	Strumień paliwa podawany do spalania	B	kg/h	1,18	0,32
Parametry powietrza					
4	Temperatura otoczenia	t_{ot}	°C	26,0	25,0
5	Wilgotność	φ	%	50,0	48,2
6	Ciśnienie atmosferyczne	p_{at}	hPa	993,0	984,0
Parametry spalin					
7	Temperatura na dolocie do kotła	t_1	°C	61,46	73,50
8	Temperatura na wylocie z kotła	t_2	°C	71,76	76,30
9	Strumień wody	V_w m_w	m ³ /h kg/h	0,72 705,7	0,72 702,4
10	Temperatura spalin	t_{sp}	°C	116,1	67,7
11	Ciąg kominowy	p_k	Pa	-15,0	-8,0
12	Stężenie CO ₂	CO ₂	%	13,15	10,89
13	Stężenie O ₂	O ₂	%	5,53	8,12
14	Stężenie CO	CO	mg/m ³ _u	202,5	216,5
15	Stężenie SO ₂	SO ₂	mg/m ³ _u	1167,2	901,6
16	Stężenie NO	NO	mg/m ³ _u	270,2	187,6
17	Stężenie pyłu wg PN-EN 303-5:2012 oraz (masa próbki ślepej)	S_u	mg/m ³ _u (g)	28,5 (0)	34,4 (0)
18	Stężenie OGC	OGC	mg/m ³ _u	1,0	4,2
Pozostałości po spalaniu					
19	Strumień popiołu lotn.	G_a	kg/h	-	-
20	Strumień żużla	G_s	kg/h	0,04	0,01
21	Części palne w żużlu	b_a	%	12,4	16,4
22	Części palne w popiele	b_s	%	-	-
Bilans energetyczny					
23	Strumień spalin	m_s	g/s	4,3	1,4
24	Lambda	λ	-	1,35	1,62
25	Strata kominowa (fizyczna)	ζ_k	%	4,94	2m76
26	Strata niezupełnego spalania	ζ_{co}	%	0,08	0,10

Badania energetyczno-emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2012 (pkt 5.7-5.10) kotła c.o. typu „V6” o mocy 8 kW oraz porównanie uzyskanych parametrów z kryteriami Rozporządzenia (UE) 2015/1189

27	Strata niecałkowitego spalania	ζ_c	%	0,50	0,71
28	Strata do otoczenia	ζ_{ot}	%	1,27	2,38
29	Sprawność	η	%	93,23	94,02
30	Moc kotła (z wody)	Q	kW	8,6	2,3
31	Względne ciepłe obciążenie kotła	Q/Q _{zn}	%	107,5	28,8
Emisja					
32	Emisja CO	E _{co}	g/GJ	71,6	91,9
33	Emisja SO ₂	E _{so2}	g/GJ	412,5	382,7
34	Emisja NO _x	E _{no_x}	g/GJ	146,4	122,1
35	Emisja pyłu	E _{st}	g/GJ	10,1	14,6
36	Emisja pyłu PM10*	E _{PM10}	g/GJ	8,7	12,8
37	Emisja pyłu PM2,5*	E _{PM2,5}	g/GJ	6,9	9,3
38	Emisja OGC	E _{ogc}	g/GJ	0,3	1,8
39	Emisja CO ₂	E _{co2}	kg/GJ	91,9	91,4
40	Zawartość CO ₂ przeliczona na 10% O ₂	CO ₂ (10% O ₂)	%	9,35	9,30
41	Stężenie CO przeliczone na 10% O ₂	CO (10% O ₂)	mg/m ³ _u	144,0	185,0
42	Stężenie SO ₂ przeliczone na 10% O ₂	SO ₂ (10% O ₂)	mg/m ³ _u	830,1	770,1
43	Stężenie NO _x przeliczone na 10% O ₂	NO _x (10% O ₂)	mg/m ³ _u	294,6	245,8
44	Stężenie pyłu wg PN-EN 303-5:2012 przeliczone na 10% O ₂	S _u (10% O ₂)	mg/m ³ _u	20,3	29,4
45	Stężenie OGC przeliczone na 10% O ₂	OGC (10% O ₂)	mg/m ³ _u	0,7	3,6
Zużycie energii elektrycznej					
46	Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne**	el	kW	0,09	0,02
47	Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne w trybie czuwania**	P _{sb}	kW	0,0034	

*) metoda impaktorowa wg procedury wewnętrznej Q/LS/03/B:2017

**) oznaczenie nie objęte zakresem akredytacji

4.6. Porównanie osiągniętych parametrów energetyczno-emisyjnych kotła c.o. typu: „V6” o mocy znamionowej 8 kW z kryteriami Dyrektywy „ekodesign” - czyli tzw. „Ekoprojektu”

Uzyskane z testów podstawowe parametry energetyczno-emisyjne kotła c.o. typu: „V6” o mocy 8 kW porównano z kryteriami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, tablice 4.6.1. W tablicy 4.6.2 przedstawiono wartość współczynnika efektywności energetycznej (EEI) oraz klasę efektywności energetycznej kotła c.o. typu: „V6” o mocy 8 kW z automatycznym załadunkiem paliwa zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek wg ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2015/1187.

Tablica 4.6.1. Porównanie osiągniętych podstawowych parametrów energetyczno-emisyjnych kotła c.o. typu „V6” o mocy znamionowej 8 kW zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek z kryteriami tzw. „Ekoprojektu”

Parametr	Kryteria*	Wartość parametru
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej, P_n , kW	-	9,6
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30 % znamionowej mocy cieplnej, P_p , kW	-	2,3
Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej, η_n , %	-	90,1
Sprawność użytkowa przy 30 % znamionowej mocy cieplnej, η_p , %	-	91,0
Sezonowej efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s , %	≥ 75	84,9
**Emisja OGC, $E_{s\ OGC}$, mg/m ³ _u	≤ 20	3,2
**Emisja CO, $E_{s\ CO}$, mg/m ³ _u	≤ 500	178,8
**Emisja NO _x , $E_{s\ NO_x}$, mg/m ³ _u	≤ 350	253,1
**Emisja pyłu, $E_{s\ PM}$, mg/m ³ _u	≤ 40	28,1

*kryteria obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. (wg załącznika II ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189)

**emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń w przeliczeniu na 10 % O₂ w standardowych warunkach – w temperaturze 0°C i przy ciśnieniu wynoszącym 1013 milibarów (załącznik III ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189)

Tablica 4.6.2. Osiągnięty współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oraz klasa efektywności energetycznej kotła c.o. typu „V6” o mocy znamionowej 8 kW zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek*

Parametr	Jedn.	Wartość parametru
Współczynnik efektywności energetycznej kotła (EEI)*	-	85
Klasa efektywności energetycznej	-	B

*wg ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne

4.7. Sprawdzenie wybranych wymagań normy PN-EN 303-5:2012

Badania kotła c.o. typu: „V6” o mocy 8 kW z automatycznym podawaniem paliwa pod kątem wymagań i oceny spełnienia wymagań w pkt. 5.8.2. Wyznaczenie nominalnej mocy cieplnej i 4.4. Wymagania cieplne oraz punkt 7 normy PN-EN 303-5:2012 zostały zamieszczone w tablicy 4.7.1.

Tablica 4.7.1. Badania i ocena według wytycznych normy PN-EN 303-5:2012 kotła c.o. typu „V6” z automatycznym załadunkiem paliwa o mocy znamionowej 8 kW

Nr	Punkty normy PN-EN 303-5:2012	Wymagania (dane Producenta)	Ocena (spełnione; niespełnione)
1	5.8.2.	Punkt 5.8.2. Wyznaczenie nominalnej mocy cieplnej.	spełnione: 8,6 kW (z badań)
		(dane Producenta: 8 kW)	
		Według normy: $\pm 8\% Q_N$ (dla mocy 8 kW podanej przez Producenta: $\pm 0,64$ kW)	
2	4.4.2.	Punkt 4.2.2. Sprawność cieplna kotła oraz punkty 5.7. Wykonanie badań cieplnych, 5.8. Wyznaczenie obciążenia cieplnego i sprawności cieplnej kotła 5.9 Wyznaczenie wielkości emisji zanieczyszczeń	spełnione 93,2 % (z badań)
		(dane Producenta: $\eta > 90,0\%$)	
		Według normy wzór (1): $\eta \geq 87,9\%$ - klasa 5	
3	4.4.3.	Punkt 4.4.3. Temperatura spalin wylotowych. Dla kotłów grzewczych, w których temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy cieplnej przekracza temperaturę otoczenia o mniej niż 160 K, producent powinien podać informacje dotyczące wykonania komina, w celu zapobiegania możliwości osadzaniu się sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego i kondensacji w kanałach spalin. Tsp = 116,1 °C Tot = 26,0 °C Tsp-Tot = 90,1 °C	spełnione pod warunkiem umieszczenia przez Producenta w DTR informacji dotyczących wykonania komina
4	4.4.4.	Punkt 4.4.4. Ciąg spalin. Producent powinien podać minimalny ciąg na wylocie spalin niezbędny dla prawidłowej pracy. Punkt 5.7.1. Podczas badań kotła grzewczego średnie ciśnienie spalin nie powinno różnić się od wartości podanej przez producenta więcej niż o ± 3 Pa.	spełnione na mocy nominalnej -0,15 mbar
		(dane Producenta: pk = -0,15 mbar)	
5	4.4.6.	Punkt 4.4.6. Minimalna moc cieplna. i punkt 5.8.3. Wyznaczenie minimalnej mocy cieplnej.	spełnione 2,3 kW
		(dane Producenta: -/-)	
		Według normy $Q_{\min} \leq 30\% Q_N$	

6	4.4.7. tablica 6	Punkt 4.4.7. Graniczne wartości emisji oraz punkty 5.7 Wykonanie badań cieplnych 5.9 Wyznaczenie wielkości emisji zanieczyszczeń i 5.10 Obliczenia		spełnione klasa 5
		Według normy		
		Badanie		
		Q _N	CO ≤ 500 mg/m ³ _u OGC ≤ 20 mg/m ³ _u Pył ≤ 40 mg/m ³ _u	
Q _{min}	CO ≤ 500 mg/m ³ _u OGC ≤ 20 mg/m ³ _u	CO = 185,0 mg/m ³ _u OGC = 3,6 mg/m ³ _u		
7	PN-EN 303-5:2012	Ogólna ocena wyników badań: Kocioł c.o. typu „V6” o mocy 8 kW zasilany węglem kamiennym sortyment groszek spełnia kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5		
8	7.	Punkt 7.1. Postanowienia ogólne		spełnione
9		Punkt 7.2. Informacje na tabliczce znamionowej		do uzupełnienia
10		Punkt 7.3. Wymagania dotyczące tabliczki znamionowej		spełnione

5. Podsumowanie

Wyniki badań w tym dokumencie odnoszą się wyłącznie do badanego kotła c.o. typu: „V6” o mocy 8 kW zasilanego węglem kamiennym sortyment groszek. Kocioł ten spełnia kryteria sprawności cieplnej i emisji według normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.

Z porównania uzyskanych podczas testów, podstawowych parametrów energetyczno-emisyjnych kotła c.o. typu: „V6” o mocy 8 kW z kryteriami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe wynika, iż kocioł ten spełnia wszystkie konieczne kryteria. Badane urządzenie spełnia kryteria w zakresie sezonowej sprawności energetycznej i sezonowej emisji OGC, CO, NO_x oraz pyłu.



INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
ul. Zamkowa 1 • 41-803 Zabrze
tel. centrala 32 271 00 41 • fax 32 271 08 09
NIP 648 000 87 65 • REGON 000025945 • KRS 0000138095
LABORATORIUM PALIW I WĘGLI AKTYWNYCH



AB 081

RAPORT Z BADAŃ NR: 494/LP/2019

Ilość stron: 2
Strona: 1
Ilość załączników: -

Zleceniodawca: CBT- IChPW
Nr umowy/zlecenia: 31.19.431 z dn. 19.04.19r.
Opis i nr badanej próbki: paliwo - węgiel kamienny, sortyment groszek, pr. nr LS/14543/19 / LP/746/19.
Data przyjęcia próbki: 25.04.19r.
Data wykonania badań: 06.05 – 13.05.19r.

Rodzaj badania / Metoda badawcza		Symbol	Jednostka	Wynik badania z niepewnością rozszerzoną
Zawartość wilgoci całkowitej PN-80/G-04511, p. 2.3.2 ¹⁾	A	W_t^r	%	7,4 ± 0,5
Zawartość wilgoci w stanie analitycznym PN-80/G-04511 ¹⁾	A	W^a	%	2,9 ± 0,1
Zawartość popiołu w stanie analitycznym PN-80/G-04512+Az1:2002 ¹⁾	A	A^a	%	3,9 ± 0,2
Zawartość popiołu w stanie roboczym PN-80/G-04512+Az1:2002 ¹⁾	A	A^r	%	3,7 ± 0,2
Zawartość części lotnych w stanie analitycznym PN-G-04516:1998	A	V^a	%	26,60 ± 0,17
Zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowym PN-G-04516:1998	A	V^{daf}	%	28,54 ± 0,25
Ciepło spalania w stanie analitycznym PN-81/G-04513 ¹⁾	A	Q_s^a	J/g	30747 ± 83
Wartość opałowa w stanie analitycznym PN-81/G-04513 ¹⁾	A	Q_i^a	J/g	29862 ± 101
Wartość opałowa w stanie roboczym PN-81/G-04513 ¹⁾	A	Q_i^r	J/g	28365 ± 246
Zawartość siarki całkowitej w stanie analitycznym PN-G-04584:2001	A	S_t^a	%	0,74 ± 0,04
Zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym PN-G-04584:2001	A	S_t^r	%	0,71 ± 0,04
Zawartość siarki popiołowej w stanie analitycznym PN-G-04584:2001	A	S_A^a	%	0,19 ± 0,06
Zawartość siarki palnej w stanie analitycznym PN-G-04584:2001	A	S_C^a	%	0,55 ± 0,05

¹⁾norma wycofana przez PKN

gpc



INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKİ WĘGLA
ul. Zamkowa 1 • 41-803 Zabrze
tel. centrala 32 271 00 41 • fax 32 271 08 09
NIP 648 000 87 65 • REGON 000025945 • KRS 0000138095
LABORATORIUM PALIW I WĘGLI AKTYWNYCH



AB 081

RAPORT Z BADAŃ NR: 494/LP/2019

Ilość stron: 2
Strona: 2
Ilość załączników: -

Zlecniodawca: CBT- IChPW
Nr umowy/zlecenia: 31.19.431 z dn. 19.04.19r.
Opis i nr badanej próbki: paliwo - węgiel kamienny, sortyment groszek, pr. nr LS/14543/19 / LP/746/19.
Data przyjęcia próbki: 25.04.19r.
Data wykonania badań: 06.05 – 13.05.19r.

Rodzaj badania / Metoda badawcza		Symbol	Jednostka	Wynik badania z niepewnością rozszerzoną
Zawartość węgla całkowitego w stanie analitycznym PN-G-04571:1998	A	C _t ^a	%	80,4 ± 0,6
Zawartość wodoru całkowitego w stanie analitycznym PN-G-04571:1998	A	H _t ^a	%	3,73 ± 0,27
Zawartość azotu w stanie analitycznym PN-G-04571:1998	A	N ^a	%	1,22 ± 0,15
Zawartość tlenu w stanie analitycznym (obliczona)	N	O _d ^a	%	7,30

Powtarzalność wyników oznaczania jest zgodna z wymaganiem procedury, wg której parametry są oznaczane.
Niepewność rozszerzona pomiaru jest wyznaczona dla k=2 i poziomu ufności około 0,95. W oszacowaniu niepewności pomiaru nie uwzględniono składowej dotyczącej etapu pobierania próbek.

A- metoda objęta zakresem akredytacji; N- metoda nie objęta zakresem akredytacji.

Uwagi odnośnie pobrania próbek:

Za pobieranie próbek, jej reprezentatywność i dostarczenie odpowiada Zlecniodawca.

Próbka pobrana zgodnie z normą PN-G-04502:2014 i instrukcją Q/LS/I/5.8/13/A.

Stan dostarczonej próbki prawidłowy.

Inne uwagi: brak

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do wymienionych w raporcie obiektów badań. Bez pisemnej zgody Laboratorium w żadnym przypadku Raport nie może być powielony inaczej, jak tylko w całości.

Sprawdził:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Centrum Badań Laboratoryjnych

13.05.2019 *Jagustyn*
Barbara Jagustyn

(imię i nazwisko, data, podpis)

Autoryzował:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Centrum Badań Laboratoryjnych

13.05.2019 *Gies*
Nina Bątołek-Giesa

(imię i nazwisko, data, podpis)

Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki

**Informacja o niepewności rozszerzonej pobierania, przygotowania
i badania próbek paliw stałych**

Zabrze, dn. 07.05.2019r

Lp.	Paliwa stałe	Oznaczenie	Niepewność rozszerzona przygotowania i analizy próbki	Niepewność rozszerzona pobierania, przygotowania i analizy próbki	
1.	Węgiel kamienny	W_t^r	0,5	1,3	
		A^r	0,2	0,5	
		S_t^r	0,04	0,09	
		Q_i^r	246	645	
		C_t^r	0,7	1,8	
			0,8 – na CS	2,0	
2.	Koks	W_t^r	0,5	1,3	
		A^r	0,2	0,5	
		S_t^r	0,04	0,09	
		Q_i^r	208	645	
		C_t^r	0,7	1,8	
			0,8 – na CS	2,0	
3.	Biomasa stała pelet	M_{ar}	$\leq 13\%$	0,5	1,3
			$> 13\%$	1,2	3,2
		A_{ar}	0,3	0,8	
		$w_{s, ar}$	0,03	0,08	
		$q_{p, net, ar}$	210	570	
		C_{ar}	0,7	1,9	
		4.	Biomasa stała zrębka	M_{ar}	$\leq 13\%$
$> 13\%$	1,2				3,4
A_{ar}	0,3			0,9	
$w_{s, ar}$	0,03			0,09	
$q_{p, net, ar}$	210			600	
C_{ar}	0,7			2,0	
5.	Stale paliwa wtórne niezależnie od formy			M_{ar}	$\leq 13\%$
		$> 13\%$	1,2		2,4
		A_{ar}	0,3	1,6	
		$w_{s, ar}$	0,03	0,08	
		$q_{p, net, ar}$	210	670	



INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
ul. Zamkowa 1 • 41-803 Zabrze
tel. centrala 32 271 00 41 • fax 32 271 08 09
NIP 648 000 87 65 • REGON 000025945 • KRS 0000138095
**LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA
I ENERGETYKI**



RAPORT Z BADAŃ NR: 255/LS/2019

Ilość stron: 2
Strona: 1
Ilość załączników: -

Zleceniodawca: MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE S.C.
Klecza Dolna 15 A, 34-124 Klecza Górna
Nr umowy/zlecenia: 31.19.463
Opis i nr badanej próbki: kocioł c.o. typu „V6” o mocy 8 kW, nr próbki LS/14793/19
Data przyjęcia próbki: 21.08.2019
Data wykonania badań: 22.08.2019 ÷ 08.10.2019

Rodzaj badania / metoda badania		Symbol	Jedn.	Wartość ± niepewność pomiaru		
Oznaczanie sprawności energetycznej wg Q/LS/01/D:2018	A	η	%	96,4	±	2,1
Oznaczanie sprawności energetycznej wg PN-EN 303-5:2012	A	η	%	94,0	±	2,1
Temperatura wody na dopływie wg PN-EN 303-5:2012	A	t_{w1}	°C	73,50	±	0,02
Temperatura wody na odpływie wg PN-EN 303-5:2012	A	t_{w2}	°C	76,30	±	0,44
Strumień objętości wody wg PN-EN 303-5:2012	A	V_w	l/min	12,007	±	0,001
Strumień masy wody wg PN-EN 303-5:2012	A	G_w	kg/h	702,4	±	0,1
Strumień spalanego paliwa wg PN-EN 303-5:2012	A	B	kg/h	0,32 ¹⁾	-	
Temperatura spalin wg PN-EN 303-5:2012	A	t_{sp}	°C	67,7	±	0,9
Ciśnienie spalin wg PN-EN 303-5:2012	A	p_k	Pa	-8,0	±	0,3
Stężenia związków emitowanych w spalinach podczas badań kotłów grzewczych na paliwa stałe wg wg PN-EN 303-5:2012 i wg PN-ISO 10396:2001	Tlen	A	Z_{O_2}	%	8,12	± 0,14
	Dwutlenek węgla	A	C_{CO_2}	%	10,89	± 0,22
	Tlenek węgla	A	C_{CO}	mg/m ³ _u	216,5	± 9,7
	Dwutlenek siarki	A	C_{SO_2}	mg/m ³ _u	901,6	± 19,8
	Tlenek azotu	A	C_{NO}	mg/m ³ _u	187,6	± 9,9
Stężenia związków emitowanych w spalinach podczas badań kotłów grzewczych na paliwa stałe wg wg PN-EN 303-5:2012	OGC	A	C_{OGC}	mg/m ³ _u	4,2	± 0,9
	Pył	A	$C_{Pył}$	mg/m ³ _u	34,4	± 1,6

UchP

	INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ul. Zamkowa 1 • 41-803 Zabrze tel. centrala 32 271 00 41 • fax 32 271 08 09 NIP 648 000 87 65 • REGON 000025945 • KRS 0000138095 LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA I ENERGETYKI	  AB 081												
RAPORT Z BADAŃ NR: 255/LS/2019		Ilość stron: 2 Strona: 2 Ilość załączników: -												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Zleceniodawca:</td> <td>MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE S.C.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klecza Dolna 15 A, 34-124 Klecza Górna</td> </tr> <tr> <td>Nr umowy/zlecenia:</td> <td>31.19.463</td> </tr> <tr> <td>Opis i nr badanej próbki:</td> <td>kocioł c.o. typu „V6” o mocy 8 kW, nr próbki LS/14793/19</td> </tr> <tr> <td>Data przyjęcia próbki:</td> <td>21.08.2019</td> </tr> <tr> <td>Data wykonania badań:</td> <td>22.08.2019 ÷ 08.10.2019</td> </tr> </table>			Zleceniodawca:	MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE S.C.		Klecza Dolna 15 A, 34-124 Klecza Górna	Nr umowy/zlecenia:	31.19.463	Opis i nr badanej próbki:	kocioł c.o. typu „V6” o mocy 8 kW, nr próbki LS/14793/19	Data przyjęcia próbki:	21.08.2019	Data wykonania badań:	22.08.2019 ÷ 08.10.2019
Zleceniodawca:	MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE S.C.													
	Klecza Dolna 15 A, 34-124 Klecza Górna													
Nr umowy/zlecenia:	31.19.463													
Opis i nr badanej próbki:	kocioł c.o. typu „V6” o mocy 8 kW, nr próbki LS/14793/19													
Data przyjęcia próbki:	21.08.2019													
Data wykonania badań:	22.08.2019 ÷ 08.10.2019													

Powtarzalność wyników oznaczania jest zgodna z wymaganiem procedury, wg której parametry są oznaczane. Niepewność rozszerzona pomiaru jest wyznaczona dla $k=2$ i poziomu ufności około 0,95. W oszacowaniu niepewności pomiaru nie uwzględniono składowej dotyczącej etapu pobierania próbek.

A – metoda objęta zakresem akredytacji; N – metoda nie objęta zakresem akredytacji

¹⁾ Wynik poza zakresem akredytacji (zakres akredytacji: 0,5 – 100 kg/h)

Uwagi odnośnie pobrania próbek:

Za pobieranie próbki, jej reprezentatywność i dostarczenie odpowiada Zleceniodawca.

Zleceniodawca pobrał próbkę zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, pkt. 5.1.2; 5.1.3 i 5.1.4. Stan dostarczonej próbki prawidłowy.

Inne uwagi:

Test energetyczno-emisyjny nr LS/14793/19/A, paliwo nr LS/14543/19

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do wymienionych w raporcie obiektów badań. Bez pisemnej zgody Laboratorium w żadnym przypadku Raport nie może być powielony inaczej, jak tylko w całości.

Sprawdził:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 Centrum Badań Technologicznych
 Z-ca Kierownika Laboratorium
 Technologii Spalania i Energetyki
 imię i nazwisko, data, podpis
 mgr inż. Piotr Hrycko

Autoryzował:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 Centrum Badań Technologicznych
 Kierownik Laboratorium Technologii
 Spalania i Energetyki
 imię i nazwisko, data, podpis
 mgr inż. Piotr Hrycko



INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
ul. Zamkowa 1 • 41-803 Zabrze
tel. centrala 32 271 00 41 • fax 32 271 08 09
NIP 648 000 87 65 • REGON 000025945 • KRS 0000138095
**LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA
I ENERGETYKI**



RAPORT Z BADAŃ NR: 256/LS/2019

Ilość stron: 2
Strona: 1
Ilość załączników: -

Zleceniodawca: MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE S.C.
Klecza Dolna 15 A, 34-124 Klecza Górna
Nr umowy/zlecenia: 31.19.463
Opis i nr badanej próbki: kocioł c.o. typu „V6” o mocy 8 kW, nr próbki LS/14793/19
Data przyjęcia próbki: 21.08.2019
Data wykonania badań: 23.08.2019 ÷ 08.10.2019

Rodzaj badania / metoda badania		Symbol	Jedn.	Wartość ± niepewność pomiaru	
Oznaczanie sprawności energetycznej wg Q/LS/01/D:2018	A	η	%	94,5	± 2,1
Oznaczanie sprawności energetycznej wg PN-EN 303-5:2012	A	η	%	93,2	± 2,1
Temperatura wody na dopływie wg PN-EN 303-5:2012	A	t_{w1}	°C	61,46	± 0,02
Temperatura wody na odpływie wg PN-EN 303-5:2012	A	t_{w2}	°C	71,76	± 0,41
Strumień objętości wody wg PN-EN 303-5:2012	A	V_w	l/min	12,008	± 0,001
Strumień masy wody wg PN-EN 303-5:2012	A	G_w	kg/h	705,7	± 0,1
Strumień spalanego paliwa wg PN-EN 303-5:2012	A	B	kg/h	1,18	± 0,05
Temperatura spalin wg PN-EN 303-5:2012	A	t_{sp}	°C	116,1	± 1,5
Ciśnienie spalin wg PN-EN 303-5:2012	A	p_k	Pa	-15,0	± 0,6
Stężenia związków emitowanych w spalinach podczas badań kotłów grzewczych na paliwa stałe wg wg PN-EN 303-5:2012 i wg PN-ISO 10396:2001	Tlen	A	Z_{O_2}	%	5,53 ± 0,09
	Dwutlenek węgla	A	C_{CO_2}	%	13,15 ± 0,26
	Tlenek węgla	A	C_{CO}	mg/m ³ _u	202,5 ± 9,1
	Dwutlenek siarki	A	C_{SO_2}	mg/m ³ _u	1167,2 ± 25,7
	Tlenek azotu	A	C_{NO}	mg/m ³ _u	270,2 ± 14,3
Stężenia związków emitowanych w spalinach podczas badań kotłów grzewczych na paliwa stałe wg wg PN-EN 303-5:2012	OGC	A	C_{OGC}	mg/m ³ _u	1,0 ± 0,9
	Pył	A	$C_{Pył}$	mg/m ³ _u	28,5 ± 1,3

Chet

	INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ul. Zamkowa 1 • 41-803 Zabrze tel. centrala 32 271 00 41 • fax 32 271 08 09 NIP 648 000 87 65 • REGON 000025945 • KRS 0000138095 LABORATORIUM TECHNOLOGII SPALANIA I ENERGETYKI	  AB 081
RAPORT Z BADAŃ NR: 256/LS/2019		Ilość stron: 2 Strona: 2 Ilość załączników: -
Zleceniodawca: MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE S.C. Klecza Dolna 15 A, 34-124 Klecza Górna Nr umowy/zlecenia: 31.19.463 Opis i nr badanej próbki: kocioł c.o. typu „V6” o mocy 8 kW, nr próbki LS/14793/19 Data przyjęcia próbki: 21.08.2019 Data wykonania badań: 23.08.2019 ÷ 08.10.2019		

Powtarzalność wyników oznaczania jest zgodna z wymaganiem procedury, wg której parametry są oznaczane. Niepewność rozszerzona pomiaru jest wyznaczona dla $k=2$ i poziomu ufności około 0,95. W oszacowaniu niepewności pomiaru nie uwzględniono składowej dotyczącej etapu pobierania próbek.

A – metoda objęta zakresem akredytacji; N – metoda nie objęta zakresem akredytacji

Uwagi odnośnie pobrania próbek:
Za pobieranie próbki, jej reprezentatywność i dostarczenie odpowiada Zleceniodawca.
Zleceniodawca pobrał próbkę zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, pkt. 5.1.2; 5.1.3 i 5.1.4. Stan dostarczonej próbki prawidłowy.
Inne uwagi:
Test energetyczno-emisyjny nr LS/14793/19/B, paliwo nr LS/14543/19

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do wymienionych w raporcie obiektów badań. Bez pisemnej zgody Laboratorium w żadnym przypadku Raport nie może być powielony inaczej, jak tylko w całości.

Sprawdził:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Centrum Badań Technologicznych
Z-ca Kierownika Laboratorium
Technologii Spalania i Energetyki
imię i nazwisko, data, podpis

Autoryzował:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Centrum Badań Technologicznych
Kierownik Laboratorium Technologii
Spalania i Energetyki
imię i nazwisko, data, podpis