



KOTŁOSTAL® S.C.
ZAKŁAD PRODUKCJI KOTŁÓW C.O.

63-300 Pleszew
Tomaszew, ul. Podmiejska 10
tel. 62 742 22 69

KOCIOŁ C.O.

Ekomini

MOC	12 kW
SPRAWNOŚĆ KOTŁA	92,2 %
ROK PRODUKCJI	20
NR FABRYCZNY	
KLASA KOTŁA	5
CIŚNIENIE ROBOCZE	1,5 bar
TEMP. DOPUSZCZALNA	85°C
POJEMNOŚĆ WODNA	61 L
ZASILANIE ELEKTRYCZNE	230 V/50 Hz/165 W
RODZAJ PALIWA	EKOGRΟΣZEK KLASA A
ZAKRES MOCY GRZEW.	12 - 2,5 kW

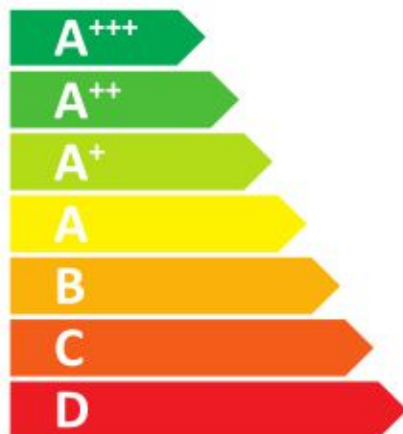


**ENERG**

енергия · ενεργεια

**KOTŁOSTAL**

P.P.H.U. KOTŁOSTAL I S.C.

Kocioł z podajnikiem
typu: Ekomini 12**B****12 kW**

2019

2015/1187

KARTA PRODUKTU

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2015/1187
uzupełniającego Dyrektywę 2010/30/UE**Producent/Dostawca****KOTŁOSTAL**

P.P.H.U. KOTŁOSTAL I S.C.

Zakład Produkcji Kotłów C.O.

Tomaszew ul. Podmiejska 10,

63-300 Pleszew

Tel/fax 62 7422 269

e-mail: kotlostal@kotlostal.com.pl

www.kotlostal.com.pl

Identyfikator modelu/ Typ kotła**EKOMINI**

Klasa efektywności energetycznej	B	B								
Znamionowa moc kotła [kW]	9	12								
Współczynnik efektywności energetycznej - EEI	82	83								
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania [%]	82	82								

Szczególne środki ostrożności**Podczas montażu**

- zachować ostrożność podczas przemieszczania elementów kotła i stosować urządzenia podnoszące i transportujące
- przemieszczać kocioł wykorzystując tylko elementy do tego przeznaczone
- stosować odpowiedni ubiór ochronny, rękawice oraz obuwie ochronne

Podczas instalacji

- stosować się do wytycznych podanych w Dokumentacji techniczno-ruchowej kotła oraz informacji zawartych w projekcie instalacji
- zwrócić uwagę, czy instalacja elektryczna posiada prawidłowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe

Podczas konserwacji i czyszczenia kotła

- stosować ubiór ochronny
- czynności konserwacyjne wykonywać zgodnie z zaleceniami Instrukcji obsługi.