



KOTŁOSTAL® S.C.

ZAKŁAD PRODUKCJI KOTŁÓW C.O.

63-300 Pleszew
Tomaszew, ul. Podmiejska 10
tel. 62 742 22 69

KOCIOŁ C.O. z PODAJNIKIEM PELLETOWYM HEAD-PELL

MOC CIEPLNA NOMIN.	32 kW
SPRAW. CIEPLNA	89 %
DOP. CIŚNIENIE	1,0 bar
ŚRED. ZUŻYCIE PALIWA	2.01-7.72 kg/h
NR FABRYCZNY	
ROK PRODUKCJI	20
POJEMNOŚĆ WODNA	134 L
MOC I NAPIĘCIE ZASILANIA	0.28 kW/230V/16A/50Hz
KLASA KOTŁA	5 / ECODESIGN
ZAKRES MOCY GRZEW.	9.6-32 kW
MAX. POBÓR MOCY	450 W

MAX. TEMPERATURA WODY W KOTLE 90°C

Klasa paliwa - C1 PELLET

ŚWIADECTWO NR.: 0-B-00364019
wydane przez instytut w Brnie CZ






ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA



P.P.H.U. KOTŁOSTAL I S.C.

Kocioł z podajnikiem
typu: HEAD-PELL 32

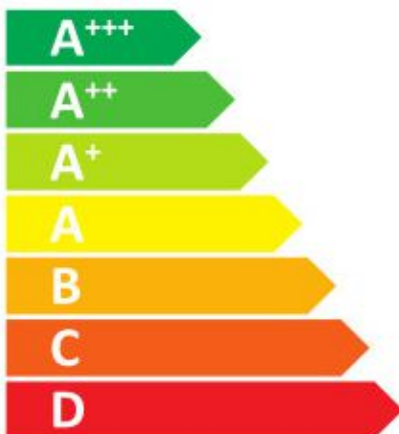

A+

32 kW



2019

2015/1187

KARTA PRODUKTU

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2015/1187
uzupełniającego Dyrektywę 2010/30/UE

Producent/Dostawca



P.P.H.U. KOTŁOSTAL I S.C.
Zakład Produkcji Kotłów C.O.
Tomaszew ul. Podmiejska 10,
63-300 Pleszew
Tel/fax 62 7422 269
e-mail: kotlostal@kotlostal.com.pl
www.kotlostal.com.pl

Identyfikator modelu/ Typ kotła

HEADPELL

Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+						
Znamionowa moc kotła [kW]	16	24	32						
Współczynnik efektywności energetycznej - EEI	114	114	114						
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania [%]	78	78	77						

Szczególne środki ostrożności

Podczas montażu

- zachować ostrożność podczas przemieszczania elementów kotła i stosować urządzenia podnoszące i transportujące
- przemieszczać kocioł wykorzystując tylko elementy do tego przeznaczone
- stosować odpowiedni ubiór ochronny, rękawice oraz obuwie ochronne

Podczas instalacji

- stosować się do wytycznych podanych w Dokumentacji techniczno-ruchowej kotła oraz informacji zawartych w projekcie instalacji
- zwrócić uwagę, czy instalacja elektryczna posiada prawidłowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe

Podczas konserwacji i czyszczenia kotła

- stosować ubiór ochronny
- czynności konserwacyjne wykonywać zgodnie z zaleceniami Instrukcji obsługi.