



2018

ZAKŁAD KOTLARSKO-ŚLUSARSKI
Ryszard Wojciechowski
41-260 Sławków, ul. Dędniki 13

WULKAN EKO LUX

Kocioł z automatycznym podawaniem paliwa

Paliwo	Węgiel kamienny 31.2 sortyment grostek o uziarnieniu 5-25mm		
PM	OGC	CO	NO
19,5mg/m ³	2,4mg/m ³	480,5mg/m ³	296mg/m ³
Wytworzone ciepło użytkowe:		Sprawność użytkowa:	
przy mocy znamionowej	15kW	przy mocy znamionowej	94,9%
przy 50% mocy	7,5kW	przy 50% mocy	95,0%
przy 30% mocy	4,5kW	przy 30% mocy	95,1%
Wymagany ciąg kominowy	17Pa		
Maksymalne ciśnienie robocze	0,15MPa		
Masa własna	380kg		
Pojemność wodna	75 l		
Klasa kotła	5		
Zasilanie	230V, 50Hz		
Nr fabryczny	180410		
Rok produkcji	2018		
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne:			
przy mocy znamionowej	0,228kW		
przy 50% mocy	0,135kW		
przy 30% mocy	0,073kW		
w trybie czuwania	0,010kW		

Zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 300l

PN-EN 303-5:2012; Rozp.Komisji (UE) 2015/1189

Świadectwo badań nr 50/2018 i 58/2018 wydane przez IChPW Zabrze; akredytacja PCA nr AB 081



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

ZAKŁAD KOTLARSKO-SŁUSARSKI R. WOJCIECHOWSKI WULKAN EKOLUX



B

15 kW

2017

2015/1187

5
KLASA

PN-EN 303-5:2012





2018

ZAKŁAD KOTLARSKO-ŚLUSARSKI
Ryszard Wojciechowski
41-260 Sławków, ul. Dędniki 13

WULKAN EKO LUX

Kocioł z automatycznym podawaniem paliwa

Paliwo	Węgiel kamienny 31.2 sortyment grostek o uziarnieniu 5-25mm		
PM	OGC	CO	NO
22mg/m3	2mg/m3	125mg/m3	308mg/m3
Wytworzone ciepło użytkowe:		Sprawność użytkowa:	
przy mocy znamionowej	20,5kW	przy mocy znamionowej	93,5%
przy 50% mocy	10,2kW	przy 50% mocy	93,4%
przy 30% mocy	6,2kW	przy 30% mocy	93,4%
Wymagany ciąg kominowy			20 Pa
Maksymalne ciśnienie robocze			0,15MPa
Masa własna			440kg
Pojemność wodna			115 l
Klasa kotła			5
Zasilanie			230V, 50Hz
Nr fabryczny			181100
Rok produkcji			2018
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne:			
przy mocy znamionowej	0,319kW		
przy 50% mocy	0,189kW		
przy 30% mocy	0,102kW		
w trybie czuwania	0,010kW		

Zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 300l

PN-EN 303-5:2012; Rozp.Komisji (UE) 2015/1189

Świadectwo badań nr 159/2018 i 181/2018 wydane przez IChPW Zabrze; akredytacja PCA nr AB 081



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

ZAKŁAD KOTLARSKO-SLUSARSKI R. WOJCIECHOWSKI WULKAN EKOLUX



B

20 kW

2017

2015/1187

5

KLASA

PN-EN 303-5:2012





2018

ZAKŁAD KOTLARSKO-ŚLUSARSKI
Ryszard Wojciechowski
41-260 Sławków, ul. Dędniki 13

WULKAN EKO LUX

Kocioł z automatycznym podawaniem paliwa

Paliwo	Węgiel kamienny 31.2 sortyment groszek o uziarnieniu 5-25mm		
PM	OGC	CO	NO
24mg/m ³	3mg/m ³	126mg/m ³	303mg/m ³
Wytworzone ciepło użytkowe:		Sprawność użytkowa:	
przy mocy znamionowej	25kW	przy mocy znamionowej	94,3%
przy 50% mocy	12,5kW	przy 50% mocy	93,9%
przy 30% mocy	7,5kW	przy 30% mocy	93,4%
Wymagany ciąg kominowy			20 Pa
Maksymalne ciśnienie robocze			0,15MPa
Masa własna			440 kg
Pojemność wodna			115 l
Klasa kotła			5
Zasilanie			230V, 50Hz
Nr fabryczny			180410
Rok produkcji			2018
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne:			
przy mocy znamionowej	0,395 kW		
przy 50% mocy	0,235 kW		
przy 30% mocy	0,125 kW		
w trybie czuwania	0,010kW		

Zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 300l

PN-EN 303-5:2012; Rozp.Komisji (UE) 2015/1189

Świadectwo badań nr 110/2018 i 125/2018 wydane przez IChPW Zabrze; akredytacja PCA nr AB 081




ENERG

енергия · ενεργεια



ZAKŁAD KOTLARSKO-SŁUSARSKI R.WOJCIECHOWSKI WULKAN EKO LUX

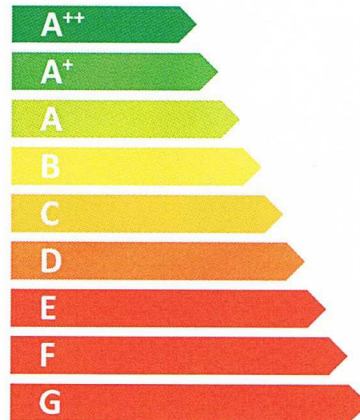

B

25 kW

2017

2015/1187

5

KLASA

PN-EN 303-5:2012

